



A C C E S I B I L I D A D

SILLA SALVAESCALERAS IRISA

### Introducción y normativa

La silla salvaescaleras modelo IRISA, representa sin duda el mejor diseño italiano sin dejar de lado la calidad y la comodidad de uso. Fabricada para salvar tramos de escaleras rectos con pendiente constante.

Este salvaescaleras permite salvar barreras de forma sencilla. No necesita ningún tipo de obra y su instalación es rápida y económica ya que se adapta a todo tipo de escaleras de tramo recto sin necesidad de fabricarse a medida.

### Homologaciones

- Conforme a la directiva Europea 73/23 de baja tensión.
- Conforme a la directiva Europea 89/336 de compatibilidad electromagnética.
- Conforme a la directiva Europea 98/37 de máquinas.

### Características principales

Longitud - hasta 6.4 metros de diagonal, 7 metros de guía.

Instalación - Interior. A mano izquierda o derecha de la escalera.

Funcionamiento a batería con carga constante.

Autonomía - 6 recorridos.

Asiento, apoyabrazos y reposapiés plegables.

Asiento giratorio y regulable en altura desde 390 a 490 mm de la peana.

Fijación - a la escalera en tres puntos de apoyo.


Capacidad - 120 kilos.

Velocidad - 0,12 m/segundo aprox.

Color - asiento y respaldo beige, carrocería en blanco marfil y guía de aluminio natural.

Mandos de presión constante en las paradas, función llamada/envío.

Mando sobre el apoyabrazos derecho.

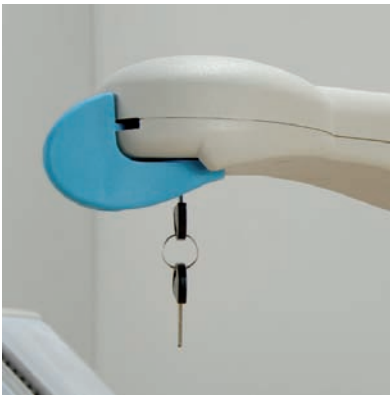

## Características técnicas y sistemas de seguridad

Tensión de entrada monofásica 220 v.

Cinturón de seguridad.

Llave de funcionamiento.

Tensión auxiliar de alimentación de 24 v a batería.

Pendiente de 27° hasta 50°.

Motor de 0,4 Kw.

Sistema de tracción por piñón-cremallera y fijación a los peldaños.

Paracaídas mecánico progresivo.

Limitador de velocidad.

Final de recorrido y extra recorrido eléctrico.

Sistemas de anticolidión, antigolpe y antiplastamiento.

## Dimensiones de la silla salvaescaleras modelo IRISA

	unidades	medidas
Ancho mínimo de escalera	mm	730
Espacio que ocupa la guía en la parte superior	mm	180-135
Espacio que ocupa la guía en la parte baja de la escalera	mm	360-280
Espacio necesario en la parte baja de la escalera	mm	820-720
Espacio que ocupa la silla plegada	mm	365
Ocupación desde la guía a la pared	mm	170
Altura desde la parte superior de la silla al suelo	mm	905 aprox.
Espacio que ocupa la silla aparcada	mm	720-640
Espacio que ocupa la silla abierta desde la pared	mm	635
Altura mínima a techo	mm	1500

\* Estas medidas son indicativas y pueden sufrir variación. Para una información precisa, pónganse en contacto con nosotros.

## Equipamiento opcional

Guía abatible.

## Ventajas

Carga constante de la batería.

Diseño adaptado a todo tipo de inmuebles.

Cómoda y fácil de usar.

Incluida en el servicio instalación XPRESS.

Fijación sólo en tres puntos de apoyo.

A C C E S I B I L I D A D

# IRISA instalación xpress

SILLA SALVAESCALERAS  
PARA EXTERIORES

## Características principales

- Longitud - hasta 5.5 metros de diagonal, 6 metros de guía.
- Guía de aluminio.
- Instalación exterior e interior.
- Instalación a mano izquierda o derecha de la escalera.
- Asiento, apoyabrazos y reposapiés plegables.
- Asiento giratorio y regulable en altura.
- Fijación - a la escalera en tres puntos de apoyo.
- Capacidad - 137 Kg.
- Velocidad - 0,12 m/segundo aprox.
- Color tapicería - rojo, azul, beige y gris claro.
- Mandos de presión constante en las paradas, función llamada/envío.
- Mando sobre el apoyabrazos derecho.

## Características técnicas y sistemas de seguridad

- Tensión de entrada monofásica 220 v.
- Cinturón de seguridad.
- Llave de funcionamiento.
- Tensión auxiliar de alimentación de 24 v a batería.
- Pendiente hasta 56°.
- Sistema de tracción por Piñón-cremallera .
- Paracaídas mecánico progresivo.
- Limitador de velocidad.
- Final de recorrido y extra recorrido eléctrico.
- Sistemas de anticolidión, antigolpe y antiplastamiento.

## Ventajas de la silla

- Preparada para instalar en intemperie.
- Funda protectora.
- Cómoda y fácil de usar.



## Dimensiones de la silla salvaescaleras modelo IRISA

	unidades	medidas
Ancho mínimo de escalera	mm	725
Espacio que ocupa la guía en la parte superior	mm	86
Espacio que ocupa la silla plegada	mm	387
Ocupación desde la guía a la pared	mm	142
Altura desde la parte superior de la silla al suelo	mm	1405 aprox.
Espacio que ocupa la silla aparcada	mm	560
Espacio que ocupa la silla abierta desde la pared	mm	674

\* Estas medidas son indicativas y pueden sufrir variación, le aconsejamos que se ponga en contacto con nosotros para asegurarse.





## PRESUPUESTO

Vertitec se compromete a presentarle un presupuesto, sin compromiso de compra, de cualquier producto de nuestro catálogo a las 24 horas de haberlo solicitado.

El comercial que le visite le asesorará sobre el mejor producto para sus necesidades, le explicará su funcionamiento y ventajas y le entregará una oferta personalizada en el momento.

## FINANCIACIÓN

Gracias a nuestro acuerdo de colaboración con una importante entidad bancaria, podemos financiar todos los productos de nuestro catálogo.

Usted sólo tendrá que elegir la cuantía (hasta el 100%) y el plazo de financiación (hasta 60 meses). Así de fácil y rápido; sin desplazamientos, sin cambiar de banco, con un interés preferencial y en tan solo 24 horas.

Para más información sobre este servicio llame al 902 22 22 19.

## INSTALACIÓN

Los plazos de instalación son importantes para usted, por eso en Vertitec nos comprometemos a realizar su instalación en el menor tiempo posible. Además, si el producto que usted elige pertenece al servicio XPRESS, podrá disfrutarlo en tan sólo 48 horas desde la confirmación del pedido. Busque el logotipo del servicio XPRESS en la descripción del producto que le interesa.

Para información sin compromiso, llame al 902 22 22 19.

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Vertitec le ofrece la posibilidad de concertar un servicio de mantenimiento preventivo con la periodicidad necesaria en función de su equipo de elevación y de la frecuencia de uso.

Este servicio preventivo ayudará a alargar la vida de su equipo de elevación y prevendrá las posibles averías o fallos.

## ASISTENCIA TÉCNICA

En Vertitec sabemos lo importante que es para usted la libertad de movimientos. Por eso ponemos a su disposición un Servicio de Asistencia Técnica preparado para solucionar cualquier avería en un plazo mínimo de tiempo.



*En Vertitec creemos que un día sin accesibilidad es un día perdido. Por eso ponemos a su disposición plataformas y sillas salvaescaleras que le permitirán moverse con libertad ganando calidad de vida.*

*Elija el producto más acorde con sus necesidades y empiece a disfrutar ya de una vida sin obstáculos.*

**VERTITEC  
en 5 pasos**



Tel. 902 22 22 19 · FAX 902 22 20 15  
[www.vertitec.com](http://www.vertitec.com) · e-mail: [info@vertitec.com](mailto:info@vertitec.com)